KIKUCHI

KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

AV 関連機器カタログ

FELIO

フラットディスプレイスタンド

電子情報ボードスタンド

フラットディスプレイハンガー
（天吊りタイプ / 壁付タイプ）

電子情報ボードハンガー
（壁付タイプ）

プロジェクターハンガー
（天吊タイプ）

GRANDVIEW®
スクリーン（天吊 / 壁付兼用タイプ）

株式会社 キクチ科学研究所

本　　社　〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL. 03-3952-5131(代)　FAX. 03-3953-0051

ラージディスプレイ事業部　〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-34-6 MOA402
TEL. 03-5979-9890(代)　FAX. 03-5979-9891

大阪営業所　〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江1-6-24
Y'sピアアクセス心斎橋7F
TEL. 06-6538-6070(代)　FAX. 06-6537-2321

http://www.kikuchi-screen.co.jp/

KIKUCHI Felio シリーズ誕生

KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

2011年7月24日、アナログ放送が終了しデジタル放送に完全移行します。それにともない学校・企業・公共施設等において、デジタル放送に対応する機器及びその周辺機器への環境整備が急速に進んでいます。
キクチ科学研究所は、時代の要請に応えるべく新シリーズ「Felio」を発売しました。「機能性」「実用性」「安全性」の基本性能に加え、ご使用いただく環境に映える美しい「デザイン」も追求しました。「お客様ピラミッド（第一主義）」をモットーに、末永くお使いいただける良質の製品をリーズナブルな価格で提供できるよう努力して参ります。これからのキクチ科学にぜひご期待ください。

移動式スタンド

工事不要

室内で移動して使ったり、複数の場所で移動して使用するためのスタンドです。設置工事の必要がありません。

●フラットディスプレイスタンド
●電子情報ボードスタンド

各社のフラットディスプレイや電子情報ボードに対応する移動式スタンドです。
転倒防止装置「アウトリガー」を備えた学校向けの「SFDS」や電動昇降機能を備えた「SEDS」（フラットディスプレイ用）、「SEBS」（電子情報ボード用）があります。

固定式ハンガー

工事必要

フラットディスプレイや電子情報ボード、プロジェクター、スクリーンを天井または壁面に固定して使用するための

●フラットディスプレイハンガー（天吊タイプ）

各社のフラットディスプレイに対応する天吊タイプのフラットディスプレイハンガーです。
「首振り機構」「チルト機構」を備えた学校向けの「SFDH」や2台のディスプレイを背中合わせで設置できる「SFDH-V」があります。

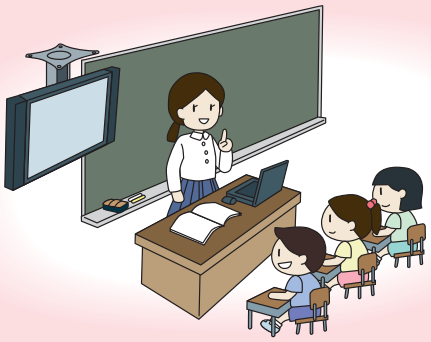

●フラットディスプレイハンガー（壁付タイプ）
●電子情報ボードハンガー（壁付タイプ）

各社のフラットディスプレイに対応する壁付タイプのフラットディスプレイハンガーです。
「首振り機構」「チルト機構」を備えた「SFDW」や電動昇降機能を備えた「SEDW」（フラットディスプレイ用）、「SEBW」（電子情報ボード用）があります。

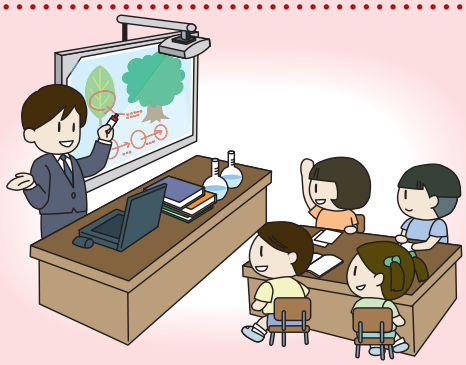

●プロジェクターハンガー（天吊タイプ）

各社のプロジェクターに対応する天吊タイプのプロジェクターハンガーです。プロジェクター着脱やメンテナンスが容易な「2ピース構造」。天井面がスチールの「SPCM」（標準タイプ）に加え、よりデザインを重視した天井面がアクリルタイプの「SPCM-A」があります。

●スクリーン（天吊／壁付兼用タイプ）

従来型スクリーンに加え黒マスクのない全白タイプを発売しました。どんなアスペクト比のプロジェクターでも自由自在に組み合わせOK。映像の画角調整が簡単、スピーディーなスクリーンです。オプションの壁せり出しハンガー「FMB-1」を使用すると黒板のチョークトレイをかわして設置することができます。

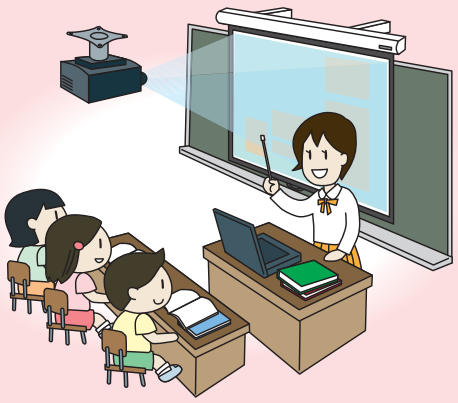

フラットディスプレイ
スタンド

SFDS •••▸ P.4

NEW

電動昇降スタンド
（フラットディスプレイ用）

SEDS •••▸ P.6

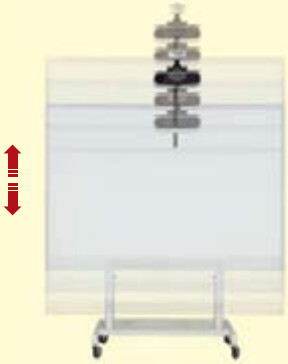

NEW

電動昇降スタンド
（フラットディスプレイ用）

SEBS •••▸ P.6

ハンガーです。



フラットディスプレイハンガー
（天吊タイプ）

SFDH •••▸ P.8

NEW

フラットディスプレイハンガー
（ツインタイプ）

SFDH-V •••▸ P.8



NEW

フラットディスプレイハンガー
（壁付タイプ）

SFDW •••▸ P.9

NEW

電動昇降ハンガー
（フラットディスプレイ用/壁付タイプ）

SEDW •••▸ P.9



NEW

電動昇降ハンガー
（電子情報ボード用 / 壁付タイプ）

SEBW •••▸ P.9

プロジェクターハンガー（天吊タイプ）

SPCM（標準タイプ） •••▸ P.10

NEW

プロジェクターハンガー（天吊タイプ）

SPCM-A（アクリルタイプ） •••▸ P.10

NEW

スクリーン（天吊 / 壁付兼用タイプ）

GrandView GSR •••▸ P.11

壁せり出しハンガー

FMB-1 •••▸ P.11

フラットディスプレイスタンド

SFDS

「安全」・「使いやすさ」を追求した デジタルテレビ用移動式スタンド。

特　長

SFDS-1400SR
32型～52型/45Kgまで

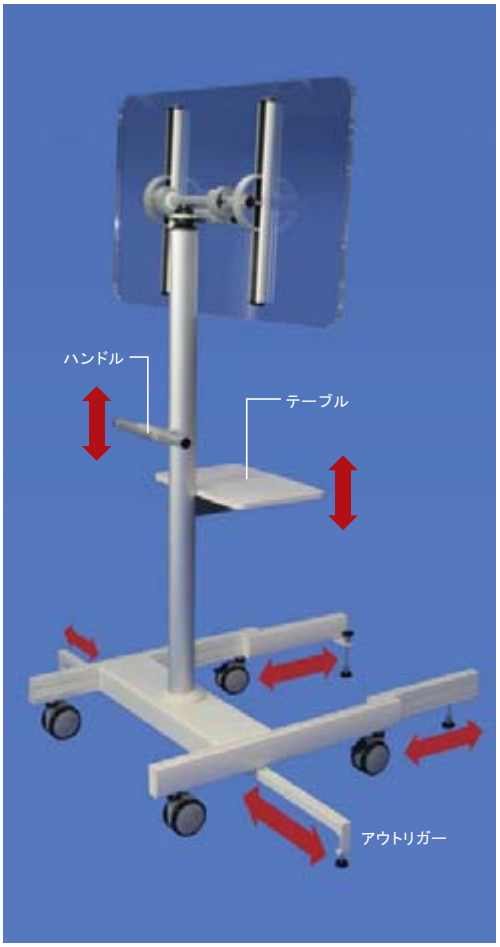

●使いやすさを追求
ディスプレイを回転できる「首振り機構」（SFDS-1400W/1400WR を除く）、DVD 等の機器を載せる「テーブル※」、移動するのに便利な「ハンドル※」・「大型キャスター」を装備。オプションで追加用のテーブル（棚板）や AV 機器等を収納する鍵付きの「収納ボックス」も用意しています。※高さ調整可。

●ユニバーサルタイプの取付金具
ディスプレイ本体への取り付けピッチが自在に調整でき、32型から65型までのほとんどの機種に対応します。（一部対応できない機種があります。）

●高い安全性
安全を考慮した低重心設計。「標準タイプ」以外に、転倒防止装置付きの「アウトリガー」タイプ、さらには床に固定する「アンカータイプ」を選択することができます。

安心の耐震設計
耐震実験を行った結果、SFDS-1400S（アウトリガー無）は震度6強（計測震度6.3）まで、SFDS-1400SR（アウトリガー付き）は震度7（計測震度6.6）まで自立したまま転倒しないことが実証されました。

※50インチ（40Kg）相当を搭載して実験。地震エネルギーの伝わりを抑えるため、本体の一部が振動を吸収しスタンドの揺れを軽減する「制振設計」を採用。また直径100㎜の「エラストマー」製のキャスター（内2輪ロック付き）は、プラスティック製のものと比べて弾性が高いので振動の吸収効果をさらに高めています。

ディスプレイ角度調整機構

首振り機構

回転：360°

※SFDS-1400W/1400WR、SFDS-1400WA を除く。



チルト機構

前傾：5°／後傾：5°



転倒防止装置「アウトリガー」タイプ

使用時の安全性を最優先
業界初の転倒防止装置「アウトリガー」を選択できます。

・移動時にはアウトリガーを本体に収納できます。
・前左右、周辺のスペースに合わせて使えます。

ケーブル収納スペース

ケーブルを背面の収納スペースにすっきり収納できます。

こだわりのデザイン



アルミ部品を多用し、スタイリッシュなデザインを実現。設置した時に薄型デジタルテレビが美しく見えるように細部のデザインにこだわりました。

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

1 ポール、32 型～ 52 型 /45Kg まで

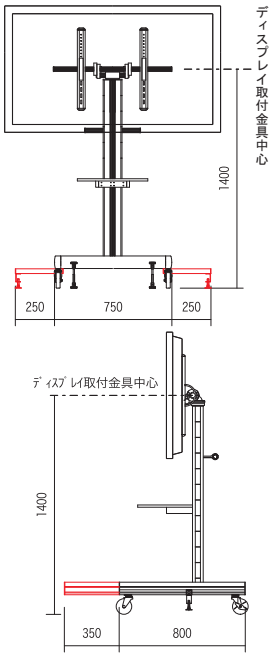

SFDS-1400SR

※写真のディスプレイは別売りです。

※赤ケイ線はアウトリガー部分。
標準タイプにはありません。

型番	価格	仕様
SFDS-1400S	オープン価格	「標準」タイプ（アウトリガー無し）
SFDS-1400SR		転倒防止装置「アウトリガー」タイプ

2 ポール、大型【65 型】/85Kg まで

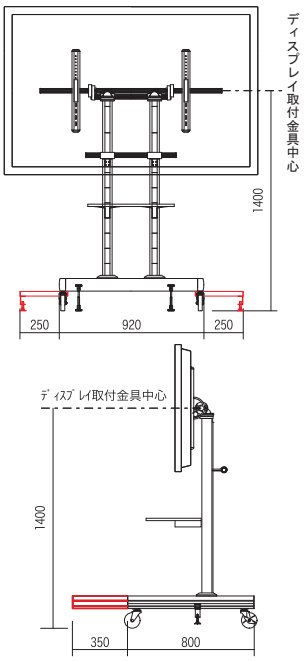

SFDS-1400WR

※写真のディスプレイは別売りです。

※赤ケイ線はアウトリガー部分。
標準タイプにはありません。

型番	価格	仕様
SFDS-1400W	オープン価格	「標準」タイプ（アウトリガー無し）
SFDS-1400WR		転倒防止装置「アウトリガー」タイプ

中・大型ディスプレイ用（床面固定タイプ）

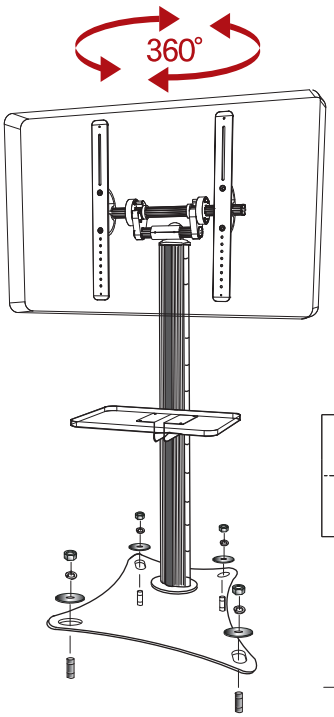

アンカー等で床に固定して設置するタイプ。地震等での転倒防止対策として効果的です。

ベースプレートを
アンカーで床に固定。

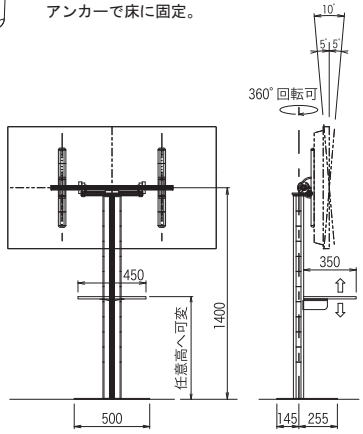

型番	価格	仕様：1 ポール、32 型～52 型 /45Kg まで
SFDS-1400SA	オープン価格	床固定アンカータイプ

オプション

追加テーブル（棚板 1 枚）			
型番	価格	外形寸法	耐荷重
SFDS-TB1（1 ポール用）	オープン価格	W450×D350mm	10Kg
SFDS-TB2（2 ポール用）		W550×D350mm	

鍵付き収納ボックス（キャスターで移動可※）			
型番	価格	寸法	質量
SFDS-BX	オープン価格	外形寸法：W500×D400×H560 有効内寸：W460×D370×H110（上段） W460×D370×H140（中段） W460×D370×H180（下段）	17Kg

※別売りの固定用金具（型番：SFDS-BXFB）で本体（アンカータイプを除く）に固定することもできます。

鍵付き収納ボックス図面

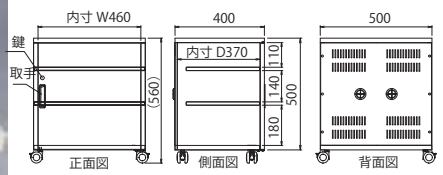

テレビ会議用カメラスタンド		
型番	価格	寸法
SFDS-TVC	オープン価格	カメラテーブル寸法：W450×D250 耐荷重： 約 10kg

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

電動昇降スタンド

SEBS/SEDS

リモコン（またはスイッチ）で高さを電動昇降できる移動式スタンド。

特　長

機能性

●電動昇降で高さ調整が自由自在

電子情報ボードやディスプレイの高さを見やすい（操作しやすい）位置に簡単調整。電動タイプで昇降も自由自在です。

●部屋間の移動も簡単・スムース

移動の際には、ドアを通過できる高さまで下げることができます。大型キャスター付きで、移動もラクラク。とてもスムースです。

●ほとんどの機種に対応、用途変更にも対応可能な ECO 設計

用途変更にも対応可能。導入後に用途を変更したい場合は、アタッチメントの買い替え交換で対応できる ECO 設計です。

電子情報ボード用スタンドの場合…

取付け金具を、電子情報ボードの機種ごとに設計。メーカーを問わずほとんどの電子情報ボードを取り付けできます。

フラットディスプレイ用スタンドの場合…

メーカーを問わずほとんどのディスプレイを取り付けできます。

●事前準備がスピーディー！使いやすい

電子情報ボード用スタンドの場合…

オプションの「短焦点プロジェクター用マウント」を使えば、その都度プロジェクターを設置したり、配線を接続する必要がありません。準備は簡単、スピーディー。画面に人影が映りこんで見づらくなる（手暗がりになる）こともありません。

安全性

●使用時の安全性を追求／「つまずき防止設計」を採用

ディスプレイを近くで見る。電子情報ボードに書き込む。実際の使用時には、スタンドのすぐ前に立ったり、前を頻繁に横ぎったりするものです。正面側に配置される脚部を短く設計することで、「つまずき防止」をはかり、安全性を追求しました。

●低重心／制振設計で優れた転倒防止性能を実現

- 機構部や支柱、そして脚部すべての重心配分を最適にレイアウトすることで、低重心設計を実現しています。
- 地震エネルギーの伝わりを抑えるため、本体の一部が振動を吸収しスタンドの揺れを軽減する「制振設計」を採用しています。
- 直径 00mmのエラストマー」製キャスター(内２輪ロック付き)を採用。プラスチック製のものと比べて弾性が高く、振動の吸収効果を高めています。
- オプションで転倒防止装置「アウトリガー」を選択できます。

安心の耐震設計

耐震実験を行い、震度６まで自立したまま転倒しないことが実証されました。

※83型のボード(プロジェクターを含む写真の構成/43kg)を搭載して実験。

デザイン性

●スマートなデザイン

デザインにこだわり、曲線をお洒落に取り入れた支柱やマウントは、アルミ素材の質感と合わせ美しい仕上がりとなっています。教室や会議室に美しく調和します。

可動式プロジェクター取付アーム

移動時にはアームが 90 度回転してプロジェクターをコンパクトに収納。プロジェクターの取り付け・取外しも簡単。各種プロジェクターに合わせた調整も可能です。



部屋間の移動も簡単・スムース

Step 1　ドアを通過できる高さまで、ボードを下げる。

Step 2　プロジェクター用マウントを、ボードに対して平行になるよう回転させる。

Step 3　スタンドを押して移動させる。

※オプションの「短焦点プロジェクター用マウント」を合わせて使用した場合です。

つまずき防止設計



脚の張り出しを小さく設計

脚の張り出しが従来品より小さいため、つまずく危険性が低減します。

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

電子情報ボード用電動昇降スタンド SEBS

※手動昇降型も承ります。

※写真のボードとプロジェクター、プロジェクターマウントは別売りです。

図面

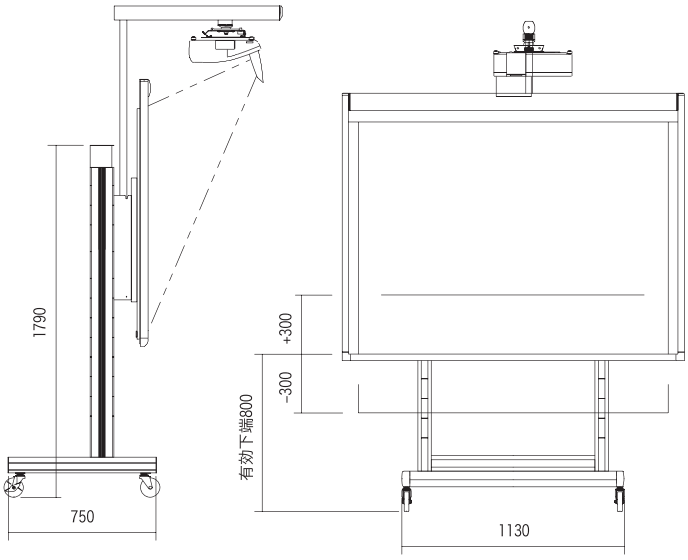

型番	価格	仕様
SEBS	オープン価格	各社電子情報ボード・スクリーンボードに対応

オプション

品名	価格
短焦点プロジェクター用マウント	オープン価格
昇降スイッチ	
ワイヤレスリモコン	

フラットディスプレイ用電動昇降スタンド SEDS

※手動昇降型も承ります。

※写真のディスプレイは別売りです。

図面

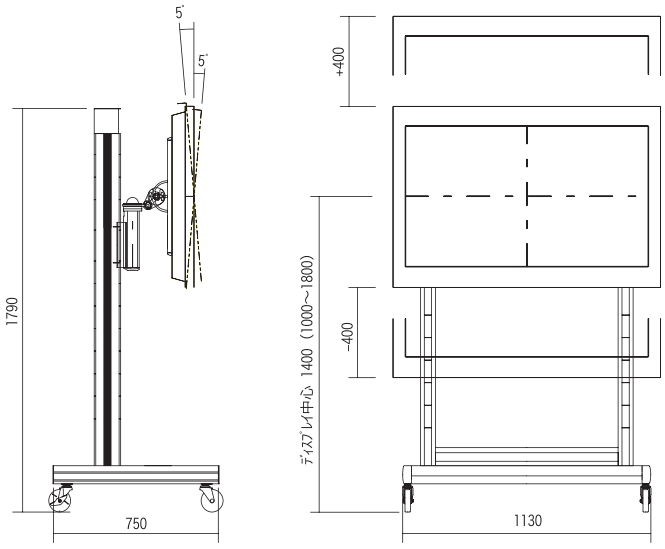

型番	価格	仕様
SEDS	オープン価格	各社フラットディスプレイに対応

オプション

品名	価格
ワイヤレスリモコン	オープン価格
昇降スイッチ	

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

フラットディスプレイハンガー

SFDH

スマートな薄型ディスプレイを よりスマートに魅せるために。

特　長

※写真のディスプレイは別売りです。

●高いデザイン性
従来品に比べてデザイン性が高く、インテリアの雰囲気を損ないません。

●ほとんどの機種に対応する ユニバーサルタイプ
ディスプレイ本体への取り付けピッチが自在に調整でき、32型から65型までのほとんどの機種に対応します。
※一部対応できない機種があります。

●使いやすさを追求
ディスプレイを360°回転できる「首振り機構」、前に30°/後ろに5°傾斜できる「チルト機構」。パイプの背面にケーブルを収納できるスペースを備えています。

ディスプレイ角度調整機構

首振り機構

回転：360°



チルト機構

前傾：30°/後傾：5°



ケーブル収納スペース

ケーブルを背面の収納スペースにすっきり収納できます。

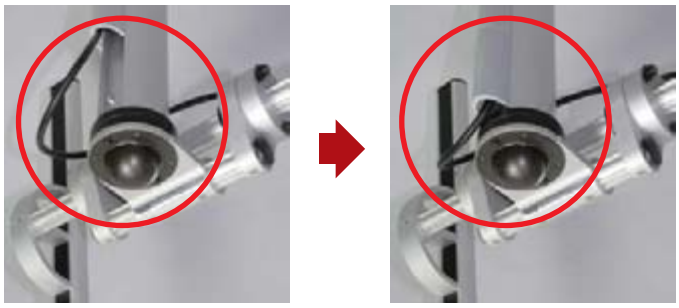

既設のハンガーパイプを活かした設置方法

既設のパイプの上に新しいパイプを連結するので、古いパイプが表に見えず仕上がりがきれいです。面倒な天井工事が必要ないので、無駄なコストや現調の時間、工期、工数を抑えることができます。

※事前に既設パイプの口径サイズを確認する必要があります。サイズによって、下記とは違う工法で新しいパイプを連結します。



既設のハンガーパイプを残してブラウン管テレビをはずします。

既設のパイプ（外径φ49mmまで）と新しいパイプに貫通穴を開けます。

※オプションの穴加工用治具（オープン価格） を使うと既存のパイプに正確な穴を早く開けることができます。

新しいパイプを古いパイプの上にかぶせて貫通穴で固定します。古いパイプが表に見えないので仕上がりがきれいです。

作業完了。取り付け方だけで雰囲気が変わります。

オプション

品名	価格
穴加工用治具	オープン価格

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。

小〜大型フラットディスプレイ用 SFDH

図面

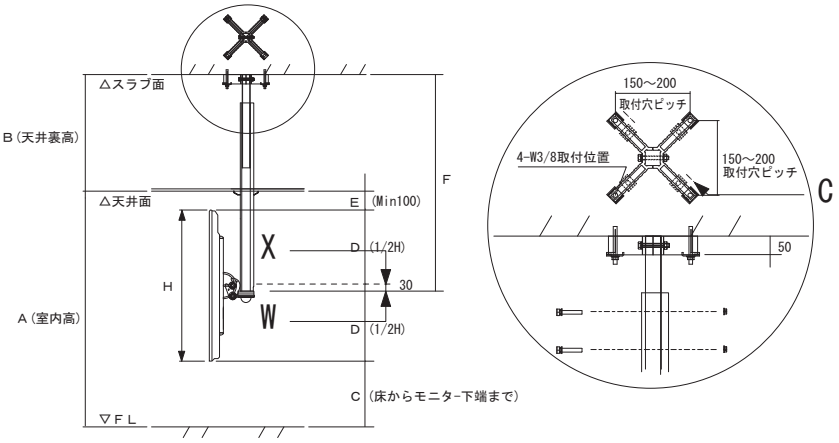

●パイプ長の計算方法

F（パイプ長）＝ A（室内天井高）+B（天井裏高）-C（床からモニターまでの高さ）
-D（モニター高さ外寸÷2）+ 30

例: F（1000）＝ A（3000）+ B（450）-C（2100）-D（380）+ 30
※パイプ長の計算結果が1000㎜なので、該当する型番はSFDH-1000となる。
E（140）＝A（3000）-C（2100）-D（380）×2　※Eは最低でも100㎜以上（Min100㎜）

型番	価格	パイプ長調節 4 段階	耐荷重
SFDH－600	オープン価格	600/650/700/750㎜	55Kg
SFDH－800		800/850/900/950㎜	
SFDH－1000		1000/1050/1100/1150㎜	
SFDH－1200		1200/1250/1300/1350㎜	
SFDH－1400		1400/1450/1500/1550㎜	

ディスプレイ 2 台懸架型用 SFDH-V

２台のディスプレイを懸架できるツイン型

NEW

特　長

●１台のハンガーで２台のディスプレイを懸架できます。

●ディスプレイを回転できる「首振り機構」、前に 20°/ 後ろに 5°※傾斜できる「チルト機構」を備えています。
※傾斜角はディスプレイの大きさ等により変わります。

●アルミ材を多用した美しいデザイン。会社や教室など設置場所を選ばず美しく調和します。

●ディスプレイの取付ピッチが自在に調整できるユニバーサルタイプの取付金具を使用しているのでメーカーを問わずほとんどの機種に対応します。

ディスプレイ角度調整機構

前傾：20°　　後傾：5°

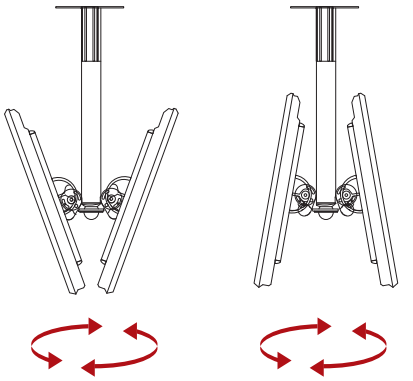

型番	価格	パイプ長調節 4 段階	耐荷重
SFDH－V600	オープン価格	600/650/700/750㎜	2 台で 100Kg 未満
SFDH－V800		800/850/900/950㎜	
SFDH－V1000		1000/1050/1100/1150㎜	
SFDH－V1200		1200/1250/1300/1350㎜	
SFDH－V1400		1400/1450/1500/1550㎜	

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

フラットディスプレイハンガー
（壁付タイプ）

SEBW/SEDW/SFDW

高さ調整が自在な
壁付タイプの電動昇降ハンガー。

各社電子情報ボード・大型ディスプレイ対応電動昇降ハンガー SEBW/SEDW

※手動昇降型も承ります。

NEW

SEBW
（電子情報ボード用）

※写真のボードとプロジェクター、プロジェクターマウントは別売りです。

NEW　首振り　チルト

SEDW
（電子情報ボード用）

※写真のディスプレイは別売りです。

特　長

- 昇降型なので、ボードの高さを見やすい（操作しやすい）位置に簡単に調整できます。
- SEDW は、左右方向（首振り）と傾斜角度（チルト）を調整できます。
- 壁面取付型なので足元に障害物がなく、つまずくことがありません。
- アルミ材を多用した美しいデザイン。設置場所を選びません。
- 自由度の高い設計なので、各社ほとんどの電子情報ボード・大型ディスプレイを取り付けできます。（アタッチメントの交換でボードとディスプレイを付け替えることもできます。）
- オプションのプロジェクタマウントを付けると、事前準備（プロジェクタやケーブルの接続等）時間が省けます。また画面に人影が映りこんで見づらくなる（手暗がりになる）ことも防げます。

型番	価格	仕様
SEBW	オープン価格	電子情報ボード用電動昇降ハンガー（壁付タイプ）
SEDW	オープン価格	大型ディスプレイ用昇降ハンガー（壁付タイプ）

オプション

品名	価格
短焦点プロジェクター用マウント（ボード用）	オープン価格
昇降スイッチ	
ワイヤレスリモコン	

中・大型フラットディスプレイ用ハンガー（壁付タイプ）SFDW

NEW

設置イメージ

特　長

- アルミ材を多用した美しいデザイン。様々な環境で美しく調和します。
- 大型ディスプレイも取り付けできます。広い教室や会議室でも対応できます。
- 左右方向（首振り）と傾斜角度（チルト）、壁からの距離を調整できます。
- 壁面取付型なので足元に障害物がなく、つまずくことがありません。

ディスプレイ角度調整機構

首振り機構

回転



チルト機構

前傾：20°／後傾：5°



※50型装着時。傾斜角はディスプレイの大きさにより変わります。

型番	価格	仕様
SFDW	オープン価格	フラットディスプレイ用ハンガー（壁付タイプ）

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

プロジェクターハンガー

SPCM

スタイリッシュなデザインで設置も簡単。機種変更やメンテナンスまで考え抜いた形。

使用イメージ
※写真のプロジェクターは別売りです。

特　長

●スタイリッシュなデザイン
インテリアに溶け込むデザインは、曲線を配置した美しいフォルムです。煩雑なケーブルもすっきり収納できる設計です。

●3ステップで簡単インストール
設置もスマートで簡単。プロジェクターのメンテナンス時にも、容易に取り付け・取り外しが可能です。

●ほとんどのプロジェクターに対応するユニバーサルタイプ（VP 重量：25kg 未満）
「シーリングマウント（SPCM）」と「VP プレート（SPM）」の 2 ピース構造で、ほとんどのプロジェクターに対応可能。「VP プレート」をプロジェクターの機種ごとに設計し、「シーリングマウント」は各機種共通で使用できます。

●高いコストパフォーマンス
将来的なプロジェクター機種変更時にも、「VP プレート」だけの交換で対応可能です。無駄な機材交換や付帯工事は必要ありません。（実用新案登録　第 3148908 号）

簡単インストール

Step 1



シーリングマウントを天井に設置。

Step 2

シーリングマウント（SPCM）と VP プレート（SPM）を連結。

Step 3

プロジェクターを『カチッ』と鳴るまで上部へ押し付けて固定します

フリーモーション機構



一箇所のボルト操作でプロジェクターの角度調整ができます。（前後方向：前傾 30 度 / 後傾 3 度　左右方向：3 度　回転：360 度）

各社プロジェクター対応

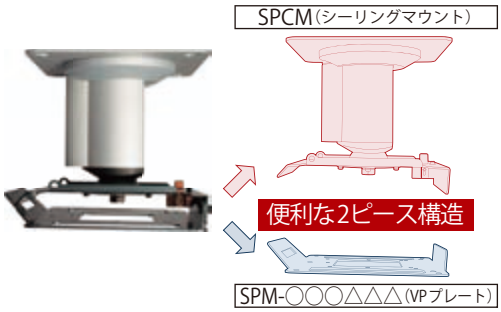

★将来プロジェクターを買い換える時は、「VP プレート（SPM）」のみを購入するだけで対応可能です（付帯工事の必要はありません。）。ただし、プロジェクターを付け替えて使用する際は、レンズ位置等の仕様の違いにより、映像調整が必要となる場合があります。

ケーブル収納スペース

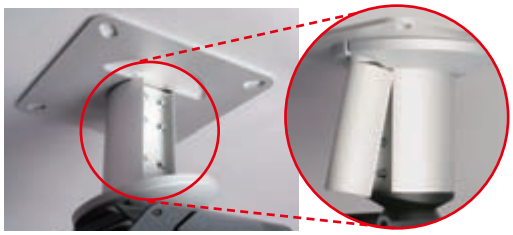

背面にケーブルをすっきり収納できます。

設置環境に対応するサイズバリエーション



★天井面（または天井スラブ面）からプロジェクター上部までの間隔です。

シーリングマウント SPCM			VP プレート SPM	
型番	価格	L（mm）	型番	価格
SPCM-180	オープン価格	180	SPM-○○○△△△ ★VP機種ごとの型番	オープン価格
SPCM-500		500		
SPCM-1000		1000		
SPCM-1500		1500		
SPCM-2000		2000		

※SPCM（シーリングマウント）とSPM（VP プレート）のセット販売となります。必ずご注文の際にお使いのVP機種をお知らせください。※上記以外のサイズ表記：例えば825mmや1020mmといった長さの場合、型番はそれぞれSPCM-825/SPCM-1020mmとなります。

プロジェクターハンガー（アクリルタイプ）SPCM-A

NEW

使用イメージ
※写真のプロジェクターは別売りです。

型番	価格
SPCM-A	オープン価格

特　長

●SPCM の使いやすさはそのままで、天井に取り付けたときの美観をより重視したアクリルタイプ。

●各社のプロジェクターに対応する 2 ピース構造やケーブル収納スペース、1 箇所のボルト操作で角度調整できるフリーモー



※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

手動巻上げスクリーン

GRANDVIEW® GSR

在庫豊富　即納可

止めたい位置でロックがかかるフリーストップ機構とゆるやかに巻き上がるスローアップ機構を搭載。

NEW アスペクトフリー仕様
黒マスクのないホワイトスクリーン

通常仕様

特　長

●洗練されたデザイン

曲線に包まれたスマートなデザインのプロテクターケースは、軽量なアルミ製。ショールームやオフィス空間を演出します。

●簡単インストール

付属のL型ブラケットで簡単に設置できます。(80～120 型)

標準付属品

・80～120 型用
L型ブラケット
(壁／天井取付け用)

オプション

・フローティングマウントブラケット FMB-1
※80/100型のみ
¥24,000（2 個一組）

・手動 80 型～120 型用
シーリングマウントブラケット
(天井取付け用) SMB-4
¥4,800（2 個一組）

図面

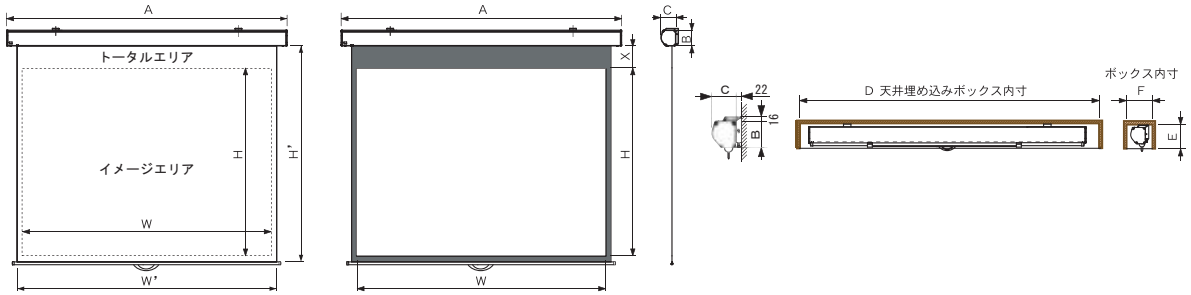

価格と仕様　AF（アスペクトフリー）サイズ　NEW

	グランヴューホワイト		イメージエリア	トータルエリア	外形寸法	重量
型	型番	価格	W×H（mm）	W'×H'（mm）	A×B×C（mm）	(Kg)
80AF	GSR-80AFW	56,000	1771×1219	1831×1900	1909×100×90	10.4
100AF	GSR-100AFW	70,000	2214×1524	2314×2300	2385×100×90	13.0
120AF	GSR-120AFW	84,000	2656×1829	2756×2300	2828×100×90	17.0

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F（mm）
SCB-1321	60,000	2100×141×126
SCB-1325	64,000	2500×141×126
SCB-1330	76,000	3000×141×126

価格と仕様　NTSC（4:3）サイズ

	グランヴューホワイト		イメージサイズ	外形寸法	上黒	重量
型	型番	価格	W×H（mm）	A×B×C（mm）	X（mm）	(Kg)
80	GSR-80W	55,000	1626×1219	1747×100×90	500（最大）	9.2
100	GSR-100W	63,000	2032×1524	2201×100×90	450（最大）	12.3
120	GSR-120W	76,000	2438×1829	2609×100×90	300（最大）	14.8

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F（mm）
SCB-1319	58,000	1900×141×126
SCB-1324	64,000	2400×141×126
SCB-1328	69,000	2800×141×126

価格と仕様　HD（16:9）サイズ

	グランヴューホワイト		イメージサイズ	外形寸法	上黒	重量
型	型番	価格	W×H（mm）	A×B×C（mm）	X（mm）	(Kg)
80	GSR-80HDW	56,000	1771×996	1909×100×90	600（最大）	10.4
100	GSR-100HDW	70,000	2214×1245	2385×100×90	600（最大）	13.0
120	GSR-120HDW	84,000	2656×1494	2828×100×90	600（最大）	17.0

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F（mm）
SCB-1321	60,000	2100×141×126
SCB-1325	64,000	2500×141×126
SCB-1330	76,000	3000×141×126

フローティングマウントブラケット（壁面取付け金具）FMB-1（80～100 型用）

特　長

●コンクリートやスタッドの壁に取り付けることで、黒板のチョークトレイをかわした設置ができる壁面取付金具です。

●天井埋め込みボックスや天井工事が不要になるので、工期やコストの軽減になります。

取り付け方法

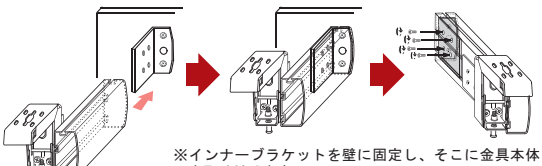

※インナーブラケットを壁に固定し、そこに金具本体を取り付けます。

図面



対応スクリーン
GSR/GEA/GEA-RC (80/100 型)
価格
¥24,000（2 個1 組）

※記載内容は2010年6月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

1006-4